Osłona HS-22

Nr ref 17011,17022



■ Rekomendowana do budowy opraw uszczelnionych


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

RYSUNEK TECHNICZNY

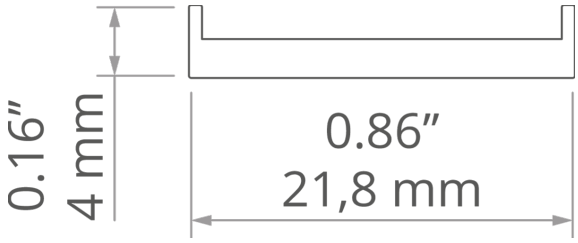

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Szerokość	21 mm
Odporność na promienie UV	tak


Kolor	Długość	Przepuszczalność świetlna	Z możliwością uzyskania linii światła	Ref
	1000 mm			17011_1
☐ mleczny	2000 mm	73	tak	17011_2
	3000 mm			17011_3
	1000 mm			17022_1
▨ przezroczysty	2000 mm	94	nie	17022_2
	3000 mm			17022_3

Osłona HS-22


Nr ref 17011,17022

KLUŚ Inspiring Solutions

PROFILE POWIĄZANE



DIPOK-US
H1233



DIPOKET
H1177

FASKO
C4323



GIZA
B5556



GIZA-DUO-LL
C2162



GIZA-LL
C0758



GIZA-LL-T
C2479



GIZA-LL-UST
C2724



GLAZA-DUO
C3059



KIDES-DUO
18032



KOZEL
B6454



KOZUS
B7823



KOZUS-CR
C0600



LARKO
B5552



LIPOD
B5554



LOC-30
18015



LOKOM
B5553



OPAC-30
B6164



STEPUS
18038



WERKIN
18025