

EGERSUND MINI 1290


IP 65 | IK 08 | 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund mini
1290XX0014
07.10.2022 v.14.43
www.norlys.se



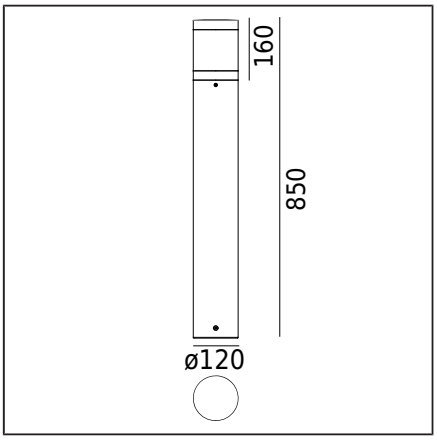

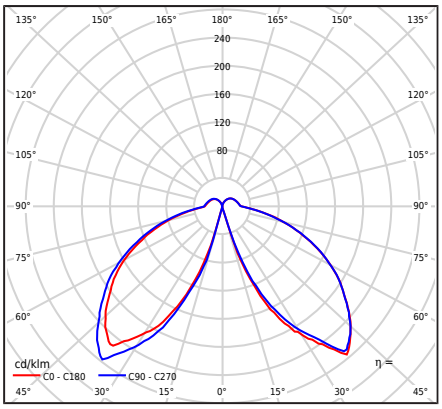

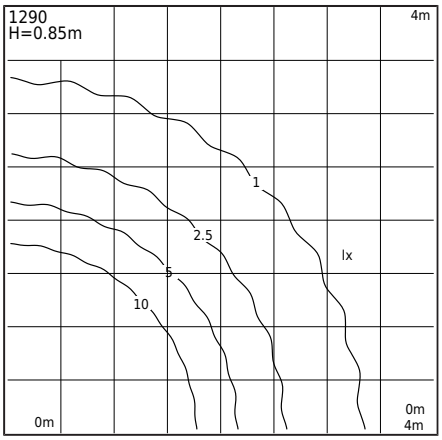

Art	E-nr	Färg	RAL
1290AL	7748045	ALUMINIUM	9006
1290GR	7748046	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Pollare
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	PMMA, klart
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	5,5kg / 6,51kg
Förpackning mått [cm]	15x15x91
LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	TCI MICRO MD 10W 350mA 127040 Triac (Produktblad)
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	864lm
Led modul effekt	185,1lm/W
Armaturens effekt	94,9lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	C / EPREL
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	2A / 50µs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

Norlys AB
Rapsgatan 2
452 33 Strömstad
Sweden
+46 (0) 526 607 00
staff@norlys.se

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE