V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 7847

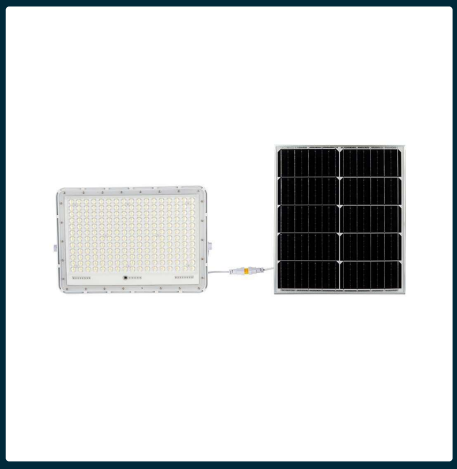

Naświetlacz LED solarny V-TAC 30W pilot auto timer IP65 biały VT-240W-W 6400K 2600lm

SKU 7847 EAN 3800170200760 VT-240W-W

Produkty powiązane (SKU): 7848









SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	30W	Klasa szczelności	IP65	Gwarancja	2 lata
Zamiennik mocy	240W	Czas ładowania	4-6g	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	2600 lm	Czas pracy	12g	Wydajność lm/W	85 lm/W
Barwa światła	Zimna	Pojemność baterii	3.2V, 20000mah	ETIM	EC000301
Temperatura barwowa	6400K	Rozmiar	365x55x260mm	Kod CN	8539 52 00
Kąt świecenia	120°	Długość przewodu	3mb		
Napięcie	Solarne	Długość	400 mm		
Symbol	SKU 7847	Szerokość	80 mm		
Kod kreskowy EAN	3800170200760	Wysokość	440 mm		
Kod produktu	VT-240W-W	Waga produktu	4,25		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Objętość	0,01625		
Typ modułu LED	SMD	Długość (opak.)	400mm		
Napięcie wejściowe	6V	Szerokość (opak.)	80mm		
Kolor obudowy	Biały	Wysokość (opak.)	440mm		
Typ	Solarny	Opakowanie zbiorcze	4		
Ściemnianie	NIE	Marka	V-TAC		

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.

V-TAC
Meaningful Innovation.

SKU 7847



Naświetlacz LED solarny V-TAC 30W pilot auto timer IP65 biały VT-240W-W 6400K 2600lm

SKU 7847 EAN 3800170200760 VT-240W-W

Produkty powiązane (SKU): 7848

Opis produktu

- Nowoczesny projektor LED zasilany energią słoneczną
- Wyposażony w pilota z funkcją Auto i Timer
- Przewód o długości 3 m
- Szczelność IP65
- Wymiary panelu słonecznego: 390x340mm
- Zalecana wysokość montażu 4,5-5m
- Czas ładowania 4-6 godzin
- Maksymalny czas pracy 12 godzin

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.