GEA LUCE

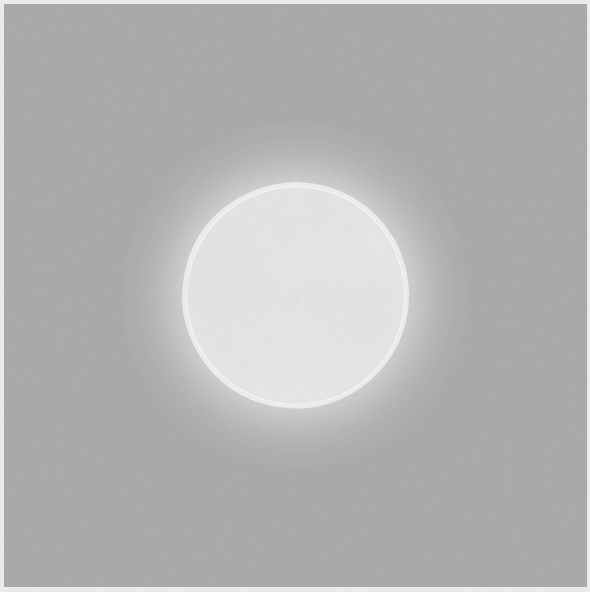

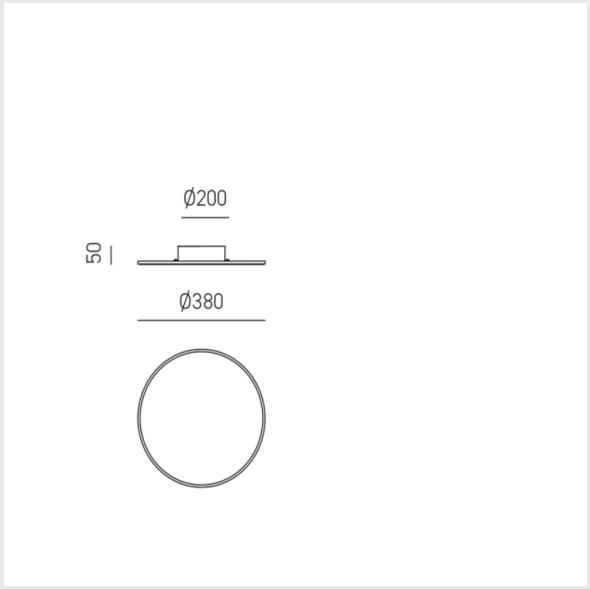

FORTUNA A/G

FFOAB2 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Parete
Source: Led integrato
Power: 28W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 2560lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 180° _ Diffusa
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 2.80 Kg
Net Weight: 2.52 Kg

Montatura in metallo bianco satinato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi).

Satin white metal frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).

Monture en métal blanc satiné. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un variateur externe+poussoir (non inclus).

Satinierter weißer Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

GEA LUCE

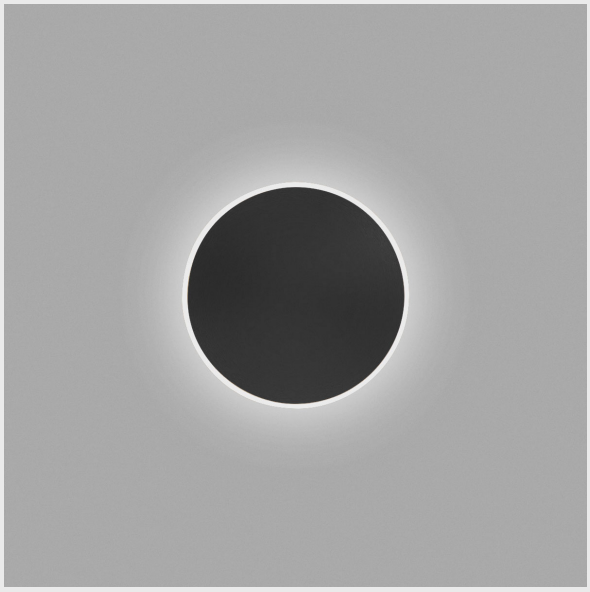

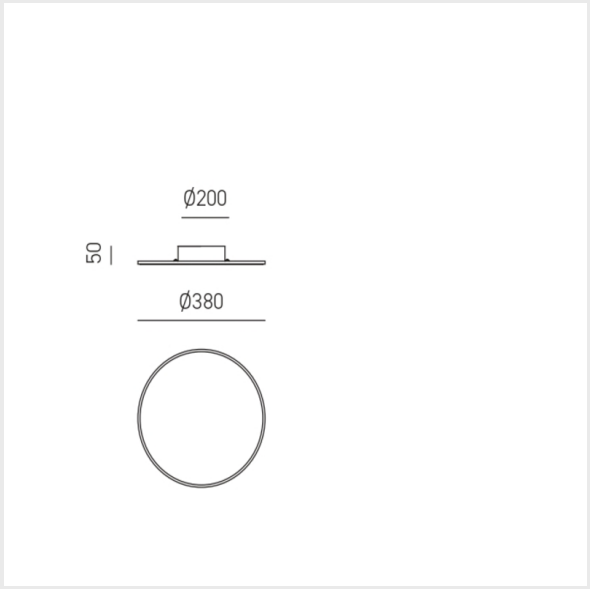

FORTUNA A/G

FFOAN2 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Parete
Source: Led integrato
Power: 28W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 1850lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 180° _ Diffusa
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 2.80 Kg
Net Weight: 2.52 Kg

Montatura in metallo oro spazzolato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi).

Brushed gold metal frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).

Monture en métal doré brossé. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un variateur externe+poussoir (non inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

GEA LUCE

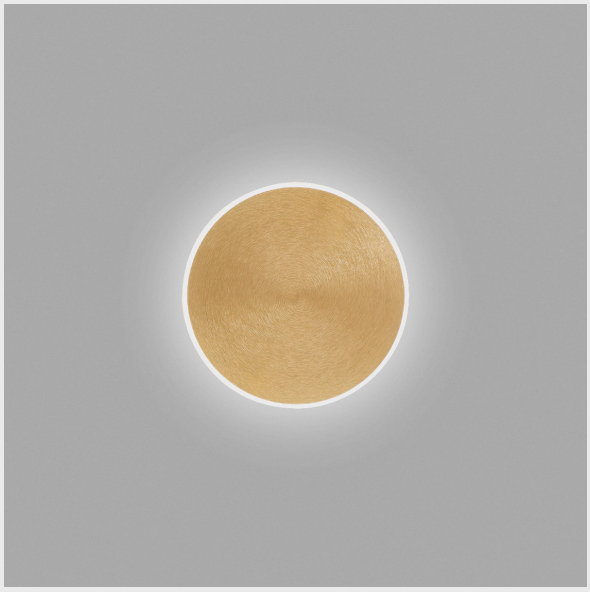

FORTUNA A/G

FFOAO2 - ORO-SPAZZOLATO - BRUSHED GOLD

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Parete
Source: Led integrato
Power: 28W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 2270lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 180° _ Diffusa
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 2.80 Kg
Net Weight: 2.52 Kg

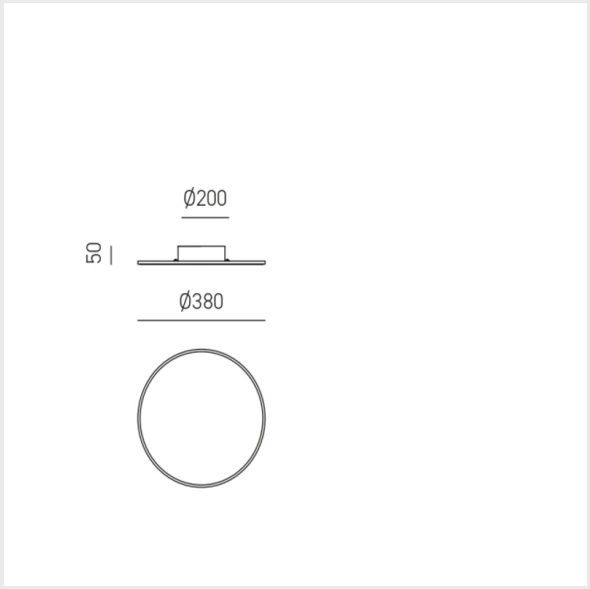

Montatura in metallo nero satinato. Diffusore in metacrilato bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno + push (non inclusi).

Satin black metal frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included).

Monture en métal noir satiné. Diffuseur en méthacrylate blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un variateur externe+poussoir (non inclus).

Schwarzer satinierter Aluminiumrahmen. Opalweißer Methacrylat-Diffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).