GEA LUCE



IOLE S/1

FIOSB1 - BIANCO - WHITE


TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Sospensione
Source: Led integrato
Power: 28W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 1530lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 360°_ Diffusa
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 3.07 Kg
Net Weight: 1.37 Kg

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Frame in satin white aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source dimmable via external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium blanc satiné. Diffuseur en silicone opale blanc. Source lumineuse à Led dimmable via un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Weißer satinierter Aluminiumrahmen. Weißer opaler Silikondiffusor. Dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

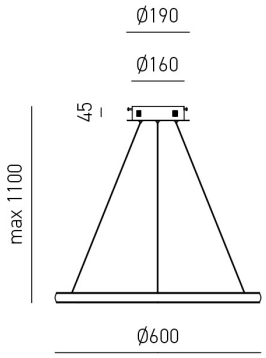

GEA LUCE



IOLE S/1

FIOSO1 - ORO - GOLD


TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Sospensione
Source: Led integrato
Power: 28W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 1400lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 360°_ Diffusa
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 3.72 Kg
Net Weight: 1.37 Kg

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Frame in brushed gold aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source dimmable via external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en silicone opale blanc. Source lumineuse à Led dimmable via un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Weißer opaler Silikondiffusor. Dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

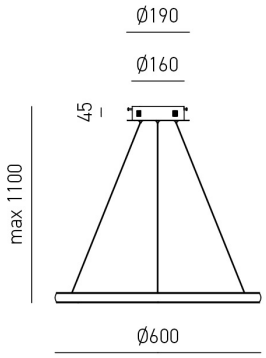

GEA LUCE



IOLE S/1

FIOST1 - TITANIO - TITANIUM

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Sospensione
Source: Led integrato
Power: 28W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 1300lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 360°_ Diffusa
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 3.07 Kg
Net Weight: 1.37 Kg

Montatura in alluminio titanio. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile tramite dimmer esterno+push (non inclusi).

Frame in titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source dimmable via external dimmer + push (not included).

Monture en aluminium titane. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse à Led dimmable via un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Titanium Aluminium Rahmen. Opalweißer Silikondiffusor. Dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

