
GEA LUCE



KRIZIA P/G

FKRPBE3 - NEW-BEIGE

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

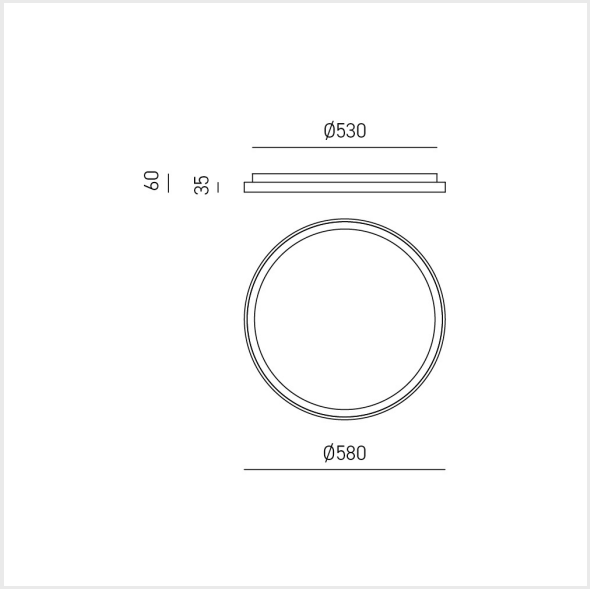

Struttura in alluminio. Finitura in new beige. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. New beige finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en nouveau beige. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in New Beige. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).


GEA LUCE



KRIZIA P/G

FKRPTE3 - TERRACOTTA

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

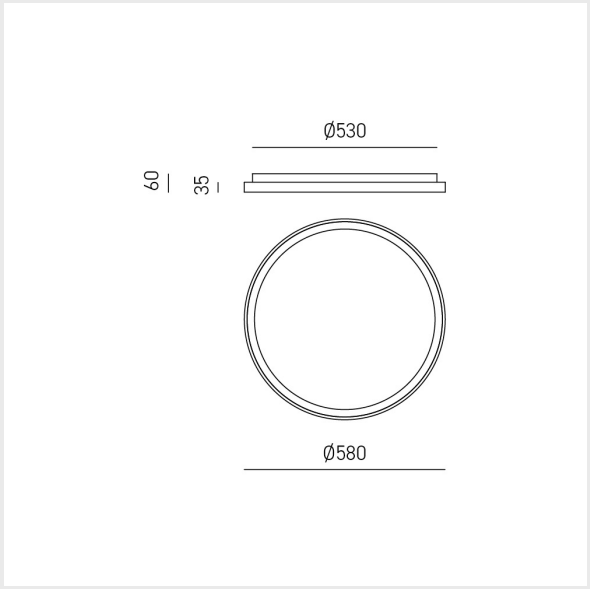

Struttura in alluminio. Finitura in terracotta. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Terracotta finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en terre cuite. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Terrakotta. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).


GEA LUCE



KRIZIA P/G

FKRPV3 - VERDE-SALVIA

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Soffitto
Source: Led integrato
Power: 50W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 4000lm-4100lm
Color Temperature: 3000K-4000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Energy Class: E
Volume: 0,0321m3
Gross Weight: 4.70 Kg
Net Weight: 3.28 Kg

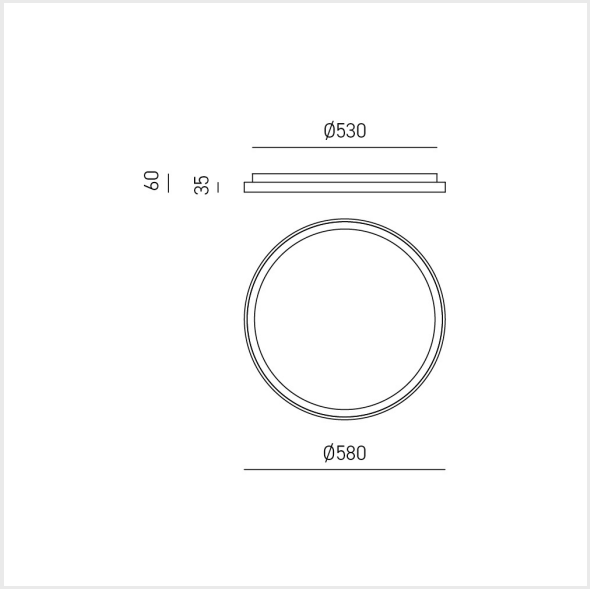

Struttura in alluminio. Finitura in verde salvia. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002).

Aluminium frame. Sage green finish. Opal white acrylic diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002).

Cadre en aluminium. Finition en vert sauge. Diffuseur acrylique blanc opale. Source lumineuse LED à gradation de phase via un gradateur externe+poussoir (non inclus). Variateur compatible (GDI002).

Rahmen aus Aluminium. Ausführung in Salbeigrün. Opalweißer Acryldiffusor. Phasenanschnitt dimmbare LED-Lichtquelle über externen Dimmer+Druck (nicht im Lieferumfang enthalten). Kompatibler Dimmer (GDI002).