
GEA LUCE



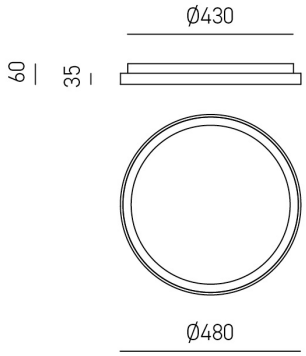

KRIZIA P/M 3000K

FKRPB2 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Soffitto
Source: Led integrato
Power: 38W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 3300lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 3.49 Kg
Net Weight: 2.35 Kg

Montatura in alluminio satinato bianco. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led, dimmerabile tramite dimmer esterno+push (non incluso).

Frame in satin white aluminium. Opal white acrylic diffuser. Led light source. Dimmable via external dimmer +push (not included).

Monture en aluminium blanc satiné. Diffuseur en acrylique blanc opale. Source lumineuse à Led, dimmable via un dimmer+push externe (pas inclus).

Weißer satinierter Aluminiumrahmen. Opalweißer Acryldiffusor. Led-Lichtquelle, dimmbar über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).

GEA LUCE



KRIZIA P/M 3000K

FKRPN2 - NERO - BLACK


TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Soffitto
Source: Led integrato
Power: 38W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 3100lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 3.49 Kg
Net Weight: 2.35 Kg

Montatura in alluminio satinato nero. Diffusore in silicone bianco opale. Sorgente luminosa led. dimmerabile tramite dimmer esterno + push (non inclusi).

Frame in satin black aluminium. Opal white acrylic diffuser. Led light source. Dimmable via external dimmer +push (not included).


Monture en aluminium noir satiné. Diffuseur en silicone blanc opale. Source lumineuse à Led . dimmable via un variateur externe + poussoir (pas inclus).

Schwarzer satinierter Aluminiumrahmen. Opalweißer Silikondiffusor. Led-Lichtquelle. dimmbar über externen Dimmer + Push (nicht enthalten).

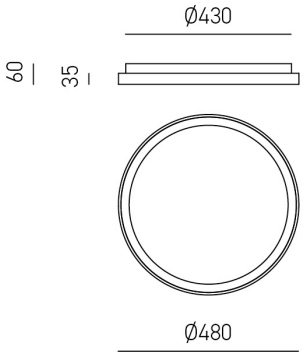

GEA LUCE



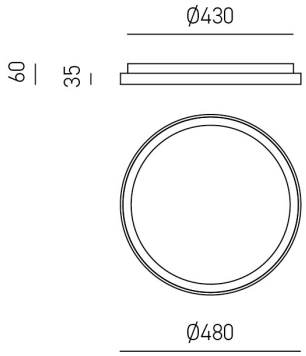

KRIZIA P/M 3000K

FKRPO2 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Soffitto
Source: Led integrato
Power: 38W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Dimmerabile _ Taglio fase+Push non incl.
Lumen: 3200lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 120° _ Diretta
CRI: >80
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 3.49 Kg
Net Weight: 2.35 Kg

Montatura in alluminio oro spazzolato. Diffusore in acrilico bianco opale. Sorgente luminosa led, dimmerabile tramite dimmer esterno+push (non incluso).

Frame in brushed gold aluminium. Opal white acrylic diffuser. Led light source. Dimmable via external dimmer +push (not included).

Monture en aluminium doré brossé. Diffuseur en acrylique blanc opale. Source lumineuse LED, dimmable via un variateur externe+poussoir (pas inclus).

Gebürsteter goldener Aluminiumrahmen. Opalweißer Acryldiffusor. Led-Lichtquelle, dimmbar über externen Dimmer+Push (nicht enthalten).